

Hottes murales décoratives
Vision 120 cm
Noir

EAN 5414425103966



Fonctions et spécificités

▪ Commande	Touch touches sensibles
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	Standard
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	30
▪ Nombre de filtres à graisses métallique	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 426 x -
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 426 x 517 - 517
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Positionnement sortie d'air	Haut

Eclairage


▪ Type d'éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	4
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	2700

Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit vitesse 1 (m ³ /h)	124
▪ Débit vitesse 2 (m ³ /h)	196
▪ Débit vitesse 3 (m ³ /h)	394
▪ Débit vitesse power (m ³ /h)	490
▪ Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 1 (dB(A))	45 / 35
▪ Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 2 (dB(A))	55 / 45
▪ Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 3 (dB(A))	66 / 56
▪ Puissance acoustique vitesse power (dB(A)) / Pression acoustique vitesse power (dB(A))	70 / 60

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	325
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	38

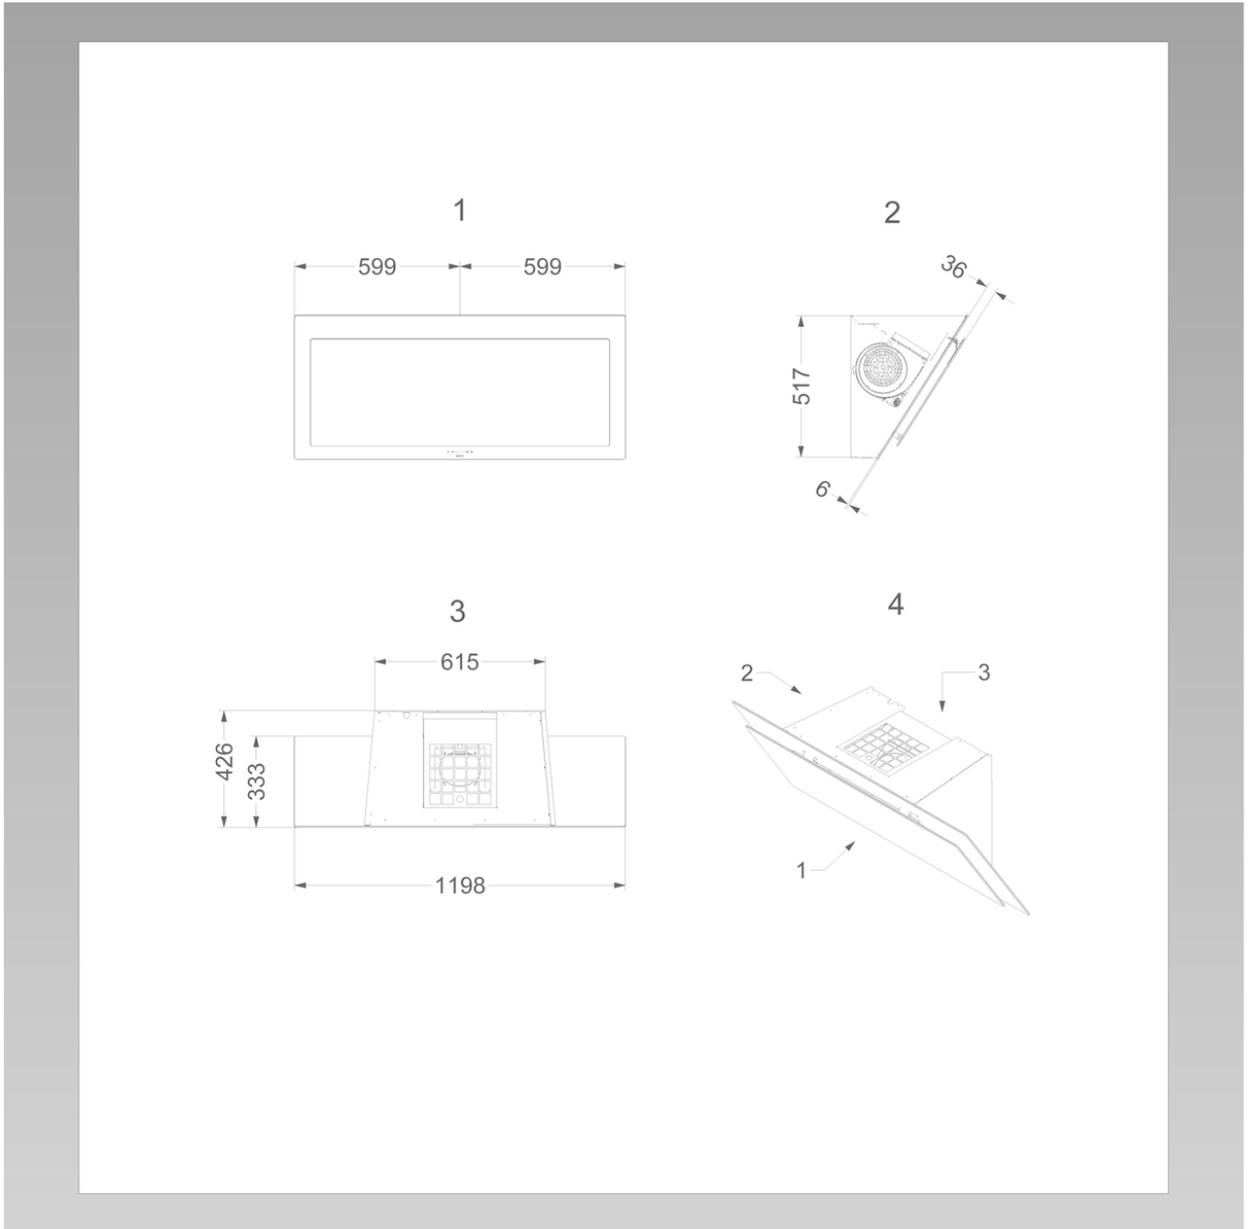

Accessoires recyclage

**Kit pour
commander clapet
où de l'éclairage
externe**

990021

Kit InTouch avec télécommande

