

## DFI676GXXL/1

### Lave-vaisselle tout intégrable XXL, 86 cm

#### Électronique Style

**Grande capacité** : 4 niveaux de chargement, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : Turbo séchage™ combiné, **Durable** : moteur à induction, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



#### Caractéristiques principales

- Construction robuste 8Steel™ en acier inoxydable 18.9
- 8 pièces majeures au contact de l'eau sont en acier : les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 17 couverts labellisés
- 4 niveaux de chargement
- Capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards : hauteur de cuve 58 cm
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Efficacité sonore : A\*\*  
\*\* dB(A) re 1 pW : 38

#### Performances

- Système d'aspersion unique 10Spray™
- Prélavage intensif SuperCleaning™ de la cuve et des filtres – plus besoin de rincer la vaisselle à la main
- 2 points d'aspersion puissants PowerZone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- 1 rampe d'arrosage pour bols située en dessous du panier du milieu
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Echangeur thermique pour protéger la vaisselle fragile
- Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la consommation d'énergie et d'eau
- Turbo séchage combiné™ - Turbo séchage combiné - ventilation et séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité
- Test qualité : 12 500 h (20 ans d'usage domestique)

#### Programmes


- 12 programmes : dont Auto, Rapide Quick Pro, Verre Cristal, Durée programmée, Plastique, Demi-charge panier du bas ou du haut, Hygiène, Auto-nettoyage
- Température de lavage : max 70°C

#### Confort

- Bandeau de commande LCD haute définition Style
- Voyant LED StatusLight™ (bleu, rouge, vert), situé en bas de la porte, indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- 4 éclairages LED
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant



#### 1 tiroir + 3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs

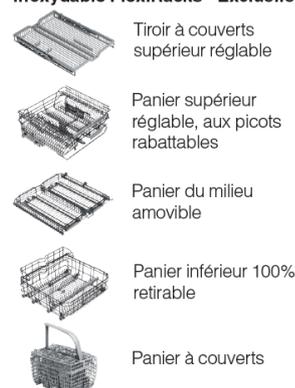

## Sécurité

- Sécurité totale AquaSafe™ garantit une protection contre la moindre fuite grâce au capteur AquaDetect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

## Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable, aux picots rabattables, et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier du milieu coulissant (un côté couverts et un côté bols)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts

## Dimensions et installation \*\*

- Dimensions produit (H x L x P) : 89.5 x 59.6 x 55.9 cm
- Longueur du flexible de vidange /alimentation : 200 / 163 cm
- Longueur du câble de raccordement : 182.5 cm
- Poids net / brut kg : 48.5 / 52.1

## Informations techniques

- Puissance de raccordement : 1900 W
- Fréquence : 50 Hz
- Tension de raccordement : 220-240 V

## Consommation

- Consommation électrique (kWh/100 cycles) : 77
- Consommation eau (l /cycle) : 7.6

SAP : 736486

EAN : 3838782469565


Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque ASKO : 10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

Mise à jour 03/02/2021


\*\*

## Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

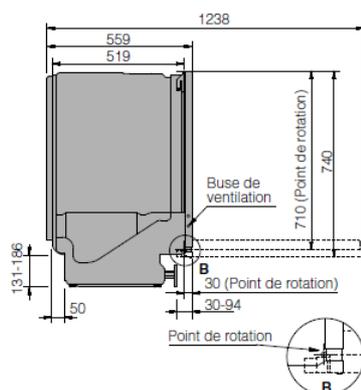

Vue de l'arrière

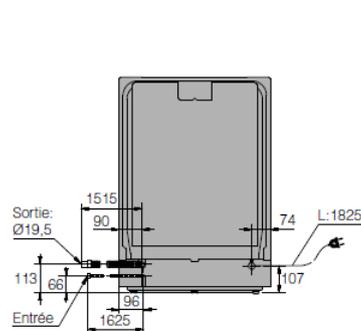

Dimensions d'encastement

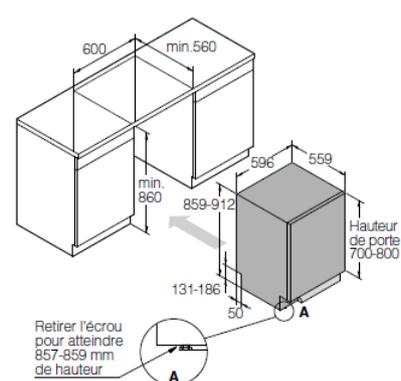


Lave-vaisselle tout intégrable 86 cm  
Installation standard  
Hauteur de porte d'habillage 700-800 (mm)

Lave-vaisselle tout intégrable 86 cm  
Installation spécifique avec fileur \*\*  
**Hauteur de la porte d'habillage 810-850 (mm)**

Hauteur de plinthe (mm)	Hauteur de niche (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

**\*\* Installation spécifique :** Certaines hauteurs de niches et de plinthes nécessitent d'utiliser un fileur entre le bandeau de commande et le plan de travail, lors de l'installation du lave-vaisselle tout intégrable 86 cm ASKO (voir schéma ci-dessous). Les cellules grises dans les tableaux vous indiqueront la hauteur de la porte d'habillage adaptée à ce type d'installation.

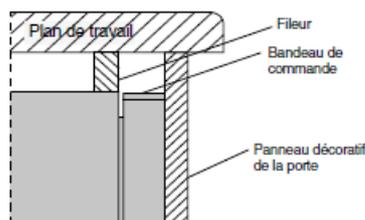

vue de profil