


**GX960CQIX CUISINIÈRE MATRIX GAZ MULTICHEF CATALYSE 90 x 60 CM**

Référence **GX960CQIX** Couleur **Inox** EAN **8052745126790**


**PLAN DE CUISSON** | 01

- ▶ 5 foyers gaz dont 1 triple couronne excentré :

Semi-rapide 1750 W

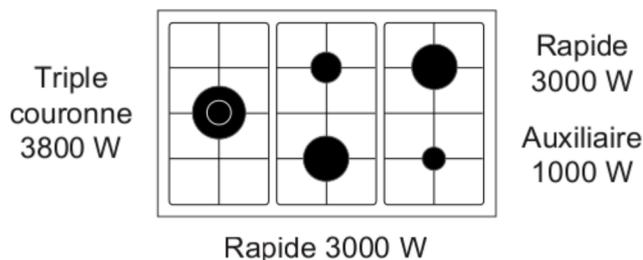

- ▶ Puissance nominale gaz : 12,55 kW
- ▶ Allumage une main
- ▶ Sécurité gaz par thermocouples
- ▶ 3 grilles en fonte
- ▶ Départ de crédence

**FOUR GAZ MULTICHEF CATALYSE** | 02

- ▶ Minuteur sonore 60 minutes
- ▶ 8 fonctions dont le gaz ventilé :
 

 éclairage	 four gaz + TB
 four gaz de 1 à 3,8 kW	 four gaz ventilé + TB
 four gaz ventilé	 gril gaz + TB
 gril gaz de 3,3 kW	 décongélation
- ▶ Thermostat réglable de 130°C à 250°C
- ▶ Allumage une main
- ▶ Sécurité gaz par thermocouples
- ▶ Porte 2 vitres
- ▶ Panneaux catalytiques autonettoyants
- ▶ Porte intérieure plein verre
- ▶ Vitre intérieure démontable sans outil
- ▶ Éclairage intérieur
- ▶ Gradins fils
- ▶ Tournebroche
- ▶ 1 lèchefrite émaillée, 2 grilles
- ▶ Ventilateur tangentiel aspiré : l'air chaud est rejeté sur l'arrière, pas de souffle d'air en façade

**CONSOUMMATIONS** | 03


- ▶ Classe d'efficacité énergétique : B
- ▶ Volume de la cavité : 98 L
- ▶ Consommation convection naturelle par cycle : 9,41 MJ/2,61 kWh
- ▶ Consommation convection forcée par cycle : 11,1 MJ/3,08 kWh



**GX960CQIX CUISINIÈRE MATRIX GAZ MULTICHEF CATALYSE 90 x 60 CM**

**Référence**    **Couleur**    **EAN**  
 GX960CQIX    Inox    8052745126790

- ▶ Coffre de rangement chauffe-plat
- ▶ Équipée pour le gaz naturel
- ▶ Injecteurs gaz butane/propane fournis

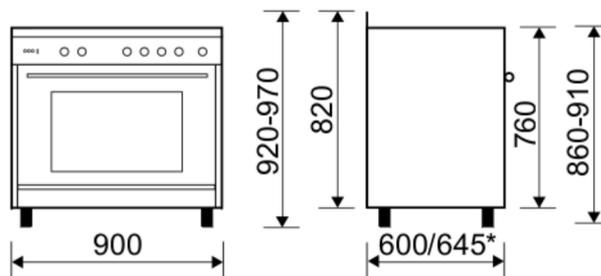

\* avec poignée



**ENCASTRABLE**

Homologuée pour être encastrée entre deux meubles de cuisine, selon la norme UNI EN 30-1-1 classe 2.

- ▶ Puissance électrique d'installation : 62 W
- ▶ < 1 A - 230 V - 50/60 Hz
- ▶ Cordon d'alimentation : 120 cm
- ▶ Sans prise

- ▶ Produit H x l x P : 920-970 x 900 x 600/645\* mm
- ▶ Pieds réglables en hauteur  $\pm$  5 cm
- ▶ Produit emballé H x l x P : 875 x 955 x 690 mm
- ▶ Poids net/brut : 64/72 kg

